

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 19.11.90.

30 Priorité :

43 Date de la mise à disposition du public de la demande : 22.05.92 Bulletin 92/21.

56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.

60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

71 Demandeur(s) : NGEH Toong See — FR.

72 Inventeur(s) : NGEH Toong See.

73 Titulaire(s) :


74 Mandataire :

54 Dispositif de support et de protection des transducteurs d'ultrason pouvant focaliser et transmettre des ultrasons.

57 L'invention concerne un dispositif de support et de protection des transducteurs d'ultrasons qui sert en même temps comme un dispositif pour focaliser des ultrasons et comme un dispositif pour faciliter la transmission des ultrasons.

Il est constitué, dans sa forme la plus simple, d'une structure (1) avec une surface sphérique (2) et l'autre surface (3) contenant des trous (4) pour y loger des transducteurs d'ultrasons (5). Les faces (6) des trous (4) sont planes et perpendiculaires au rayon de courbure (7) de la surface sphérique (2). L'épaisseur (8) entre les deux faces (2 et 6) correspond au quart d'onde des ultrasons. Des formes plus sophistiquées sont également décrites.

Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné à la concentration des ondes d'ultrason pour des applications comme la lithotripsie et l'hyperthermie en médecine, et des tests non-destructifs des matériaux.



La présente invention concerne un dispositif de support et de protection des transducteurs d'ultrason qui sert en même temps comme un dispositif pour concentrer ou focaliser des ultrasons et comme un dispositif pour faciliter la
5 transmission des ultrasons.

Un transducteur d'ultrason est constitué d'un élément piézo-électrique avec ses deux électrodes. Il a un support pour le maintenir dans une position souhaitée et il a une substance qui l'entoure pour le protéger. Souvent, les
10 ultrasons doivent être concentrés ou focalisés, et une bonne transmission doit être assurée de l'élément piézo-électrique vers sa destination. Habituellement, chacune de ces quatre fonctions nécessite un ou plusieurs dispositifs distincts.

Le dispositif selon l'invention permet à lui seul de
15 remplir ces quatre fonctions, remplaçant ainsi plusieurs dispositifs habituellement utilisés. Ceci permet donc une économie importante dans la fabrication des appareils utilisant des ultrasons concentrés ou focalisés.

Selon sa forme la plus simple, il est constitué d'une
20 structure (1) rigide avec d'un côté une surface sphérique concave (2) et à l'autre côté une surface convexe (3) contenant un ensemble de trous (4) pour y loger des transducteurs d'ultrason (5). La disposition et le nombre des trous sont variables en fonction des besoins.

25 La face interne (6) des trous (4) est plane et son centre est perpendiculaire au rayon de courbure (7) de la surface sphérique (2). Les transducteurs d'ultrason (5) sont fixés ou collés au centre des faces internes (6) des trous (4).

L'épaisseur (8) entre les deux faces (2 et 6) correspond
30 au quart d'onde des ultrasons traversant cette couche, ce qui permet leur transmission maximale.

Les ondes d'ultrason produites par les transducteurs (5) vont se concentrer sur le point focal (9), mais la distance entre le bord du transducteur et le point focal (10) est un
35 peu plus que la distance entre le centre du transducteur et le point focal (11), donc il y a ^{un} petit retard pour les ondes venant du bord du transducteur pour arriver au point focal

par rapport à celles venant du centre du transducteur. Pour certaines applications, ceci n'est pas gênant du tout et peut être négligé. Pour d'autres applications par contre, une correction est nécessaire pour que les ondes venant de
5 n'importe quelle partie du transducteur arrivent en même temps au point focal.

Habituellement, un liquide (12) est utilisé comme milieu de conduction entre la structure (1) et le point focal (9), et la vitesse des ultrasons dans ce liquide est
10 inférieure à la vitesse dans la structure (1).

La première méthode de correction consiste à accentuer la courbure sur la surface concave (2) en face du transducteur, de manière symétrique par rapport au centre du transducteur. Le degré de courbure est fonction de deux facteurs: la dif-
15 férence des vitesses des ultrasons dans la structure (1) et dans le liquide (12), et la différence des distances (10 et 11). L'épaisseur (8) correspondant au quart d'onde doit toujours être respectée. (Fig. 2)

La deuxième méthode de correction consiste à transformer
20 la face interne plane (6) des trous en une face courbée, suivant et parallèle à la surface concave (2). Les transducteurs utilisés ici sont courbés au même degré pour pouvoir y être fixés ou collés précisément. L'épaisseur (8) est la même.

Le dispositif selon l'invention est particulièrement
25 destiné à la concentration ou focalisation des ondes d'ultrason pour des applications diverses, notamment pour la lithotripsie et l'hyperthermie en médecine, et pour les tests non-destructifs des matériaux.

REVENDEICATIONS

1) Dispositif de support et de protection des transducteurs d'ultrasons qui sert en même temps comme un dispositif pour concentrer ou focaliser des ultrasons et comme un dispositif pour faciliter la transmission des ultrasons caractérisé en ce qu'il comporte une structure (1) rigide présentant une surface sphérique concave (2) et une surface convexe (3) contenant un ensemble de trous (4) pour y loger des transducteurs d'ultrasons (5).

2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la face interne (6) des trous (4) est plane et le centre de la face interne (6) est perpendiculaire au rayon de courbure (7) de la surface sphérique concave (2) et les transducteurs d'ultrasons (5) sont fixés ou collés au centre des faces internes (6) des trous (4).

3) Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce que l'épaisseur (8) entre les deux faces (2 et 6) correspond au quart d'onde des ultrasons traversant cette couche.

4) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la surface concave (2) en face des transducteurs a une courbure plus accentuée, de manière symétrique par rapport au centre des transducteurs, pour tenir compte de la différence des distances (10) et (11) et de la différence des vitesses des ultrasons dans la structure (1) et dans le liquide (12), tout en conservant l'épaisseur (8) correspondant au quart d'onde.

5) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la face interne (6) des trous (4) a la même courbure et est parallèle à la surface sphérique concave (2) et les transducteurs utilisés sont courbés au même degré pour pouvoir y être fixés ou collés précisément, tout en conservant l'épaisseur (8) correspondant au quart d'onde.

1/1

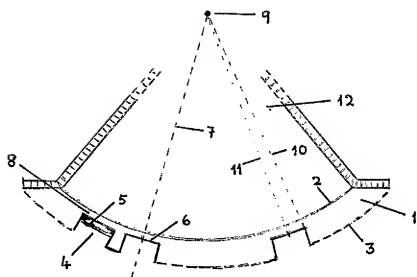


FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9014346
FA 452090

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	US-A-4402221 (M.C. LEE ET AL.) * colonne 1, lignes 42 - 58; figure 2 *	1, 2
A	US-A-4156863 (MADISON ET AL.) * colonne 2, lignes 40 - 45; figure 1 *	3
A	EP-A-327917 (SIEMENS AKTIENGESellschaft) * colonne 8, ligne 50 - colonne 9, ligne 6; figure 3 *	4
A	EP-A-88569 (SPERRY CORPORATION) * page 5, ligne 27 - page 6, ligne 1 *	5
A	GB-A-2089617 (MICRO PURE SYSTEMS, INC.) * page 1, ligne 125 - page 2, ligne 2; figure 4 *	1
A	JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, vol. 73, no. 6, juin 1983, NEW YORK US pages 1966 - 1971; B.G. Lucas et al.: "Field of a parametric focusing source" * figure 4 *	1, 2
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (int. C.I.S.)
		G10K B06B
Date d'enregistrement de la recherche 28 AOUT 1991		Examiné par SWARTJES H.M.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		
<p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-actrice P : document intermédiaire</p> <p>T : théorie en principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

DELPHION**RESEARCH****PRODUCTS****INSIDE DELPHION**[Log Out](#)[Work Files](#)[Basic Searches](#)[My Account](#)Search: [Quick/Number](#) [Boolean](#) [Advanced](#) [Derwent](#)**Derwent Record**[Email this to](#)View: [Expand Details](#) Go to: [Delphion Integrated View](#)Tools: [Add to Work File:](#) [Create new Work File](#)

Derwent Title: **Protective focusing support for ultrasound transducer - has structure with concave and convex surfaces flanking number of holes with transducers while ultrasound is focussed in point across liquid layer**

Original Title: ☒ **FR2669248A1: DISPOSITIF DE SUPPORT ET DE PROTECTION DES TRANSDUCTEURS D'ULTRASON POUVANT FOCALISER ET TRANSMETTRE DES ULTRASONS.**

Assignee: **NGEH T S Individual**

Inventor: **NGEH T S;**

Accession/Update: **1992-243667 / 199230**

IPC Code: **B06B 3/00 ; A61B 17/22 ; A61F 7/00 ; G01N 29/00 ;**

Derwent Classes: **P31; P32; P43; S03; S05;**

Manual Codes: **S03-E08X(Sonic or ultrasonic measurements - other) , S05-D03A2 (Ultrasonic diagnosis - arrangements of transducers)**

Derwent Abstract: **(FR2669248A)** The support includes a rigid structure (1) presenting a concave surface (2) on one side and a convex surface (3) on the opposite side. The structure has a number of holes that receive ultrasound transducers.

The hole bottom is normal to the radius of the concave surface and the distance between them is equal to a quarter of the ultrasound wavelength. The ultrasounds are focused in a point (9) across a layer of liquid (12).

USE/Advantage - In medicine and industry for non-destructive analysis of materials. Facilitates transmission of ultrasound. Is multifunctional replacing several devices.

Images:




FIG. 1

Dwg.1/3

Family: PDF Patent Pub. Date Derwent Update Pages Language IPC Code

☒ FR2669248A1 * 1992-05-22 199230 6 French B06B 3/00

Local appls.: FR1990000014346 Filed:1990-11-19 (90FR-0014346)

INPADOC [Show legal status actions](#)

Legal Status:

Priority Number:

Application Number	Filed	Original Title
FR1990000014346	1990-11-19	

Title Terms: PROTECT FOCUS SUPPORT ULTRASONIC TRANSDUCER STRUCTURE CONCAVE CONVEX SURFACE FLANK NUMBER HOLE TRANSDUCER ULTRASONIC FOCUS POINT LIQUID LAYER

Index Terms: MEDICINE INDUSTRY NONDESTRUCTIVE ANALYSIS

[Pricing](#) [Current charges](#)

Derwent Searches: [Boolean](#) | [Accession/Number](#) | [Advanced](#)

Data copyright Thomson Derwent 2003

Copyright © 1997-2008 Thomson

THOMSON REUTERS

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) | [Help](#)